

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАССОВЫХ СТОЛОВ «РАЗЕК»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Оцинкованный стальной лист** толщиной 2мм (для несущих деталей кассового стола), 1,5мм (для соединительных деталей) и 1,2мм (для рабочего места кассира, вертикальной защиты сканера и т.д.).

Стальной лист покрывается слоем цинка для защиты оборудования от коррозии, а также для более качественного и износостойкого окрашивания деталей кассового стола.

- **Продуктовая нержавейка** толщиной 1,2мм и 1,5мм. Нержавейка может быть как полированная, так и рифлёная («шагреньевая кожа»).

- **Эпоксидная краска** - порошковый принцип напыления, тепловая обработка. Возможна вся классическая гамма цветов по кодам RAL.

- **Ламинированное ДСП** толщиной 19мм.

- **Защитный пластиковый бампер** фиксируется к кассовому столу на специальные алюминиевые «рельсы». Возможные цвета: чёрный, красный, жёлтый, зелёный, синий, серый, бежевый, оранжевый.

- **Модульность** конструкции кассового стола. Кассовый стол состоит из 5 модулей, что даёт возможность менять параметры накопителя, транспортёра, рабочего места кассира без необходимости замены кассового стола целиком.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТЁР

Полезная ширина полотна транспортёра: 0,51 м.


Управление передним транспортёром на фотозлементах, задним (в накопителе) – на фотозлементах или педали.

Характеристика полотна

Сертификат качества ISO 9001/2000.

Состав полотна:

Construction du produit (agrandi)

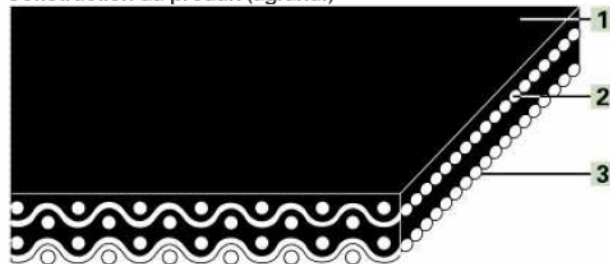

Слой №1 – ПВХ, матовый, неадезивный, антистатичный, цвет чёрный

Слой №2 (тяга) – двухслойный полиэстер (PET)

Слой №3 – полиэстер (PET), тканевое основание, цвет серый

Толщина полотна – 1,9мм

Вес полотна – 2,1кг/м²

Грузоподъёмность – 85кг/м²

Температурный режим – Min -10°C – Max 70°C

Полотно транспортёра может использоваться в агрессивной среде (грязь, сухость, повышенная влажность, гниение)

Полотно транспортёра не имеет степеней защиты против едкого натрия, соляной кислоты, серной кислоты, большинства растворителей.

Шов полотна транспортёра – метод “Master” Flexproof 10*80



ДВИГАТЕЛЬ ТРАНСПОРТЁРА – производитель Франция

Напряжение – 220/230V

Частота – 50/60 Hz

Подключаемая мощность – 120W

Материал – малоуглеродистая сталь с антикоррозийным покрытием

Диаметр – 81мм

Минимальная длина – 270мм, максимальная – 962мм

12 скоростных режимов

Однофазный двигатель с защитой от перегрева

Вывод кабеля под углом вперед и в сторону

Минимальная длина кабеля 1,10м.

Возможные температурные режимы -25°C – +40°C

РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ – производитель Франция

Диаметр 50мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Магнито-термический автомат

Блок из 4 электрических розеток

Кнопка экстренной остановки кассы

Блок управления кассовым столом с сенсорными кнопками